


<b>Artikelbeschreibung</b>	Betoniert Flachdach-Leitungsstütze, mit Boden für Leitung 8mm mit Adapter für Band bis 25mm oder Leitung 6mm. Polyäthylen. Schwarz. Gewicht: 1 kg
<b>Artikelnummer</b>	45 33 16

**DIN EN 62561-4:**


„Die Befestigung von Haltern auf Bauwerken mit Dachpappe-, Membran- und Kiesbedachung wird in der vorliegenden Norm wegen der Unmenge und Arten, die bei den neuzeitlichen Bauten zum Einsatz kommen, **nicht behandelt.**“

**Zum Verlegen von Blitzschutzdraht/Band auf Flachdächern.**


ZollNr.: 85389099

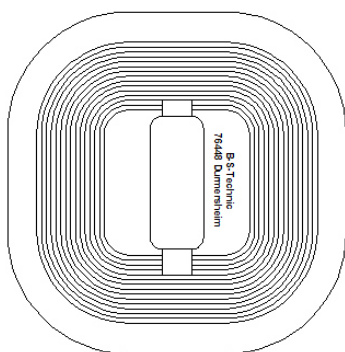


Oben

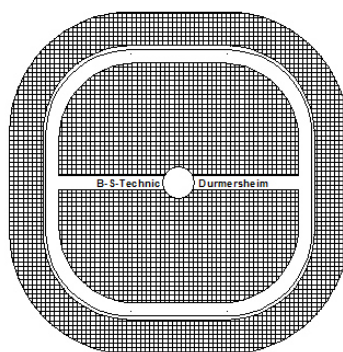


Unten



Seite

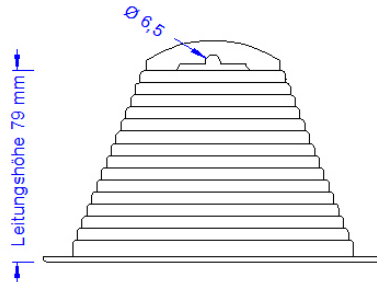

Front

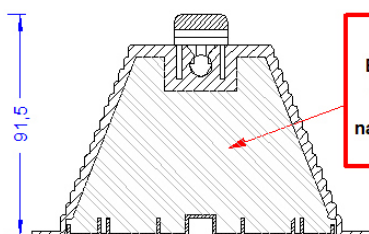

Schnitt

1 kg  
Inhalt bei  
Betonfüllung:  
Frostsichere  
Mischung  
nach Euro Norm  
XF2

Der Adapter wird separat geliefert und erst vor Ort in die Flachdachstütze eingedrückt, zusammen mit der zu befestigenden Leitung.

<b>Beschreibung</b>	
<b>Gewicht</b>	1 kg
<b>Aufnahme (mit und ohne Adapter)</b>	6 oder 8 mm Leitung oder Band bis 25 x 3mm
<b>Material der Kappe</b>	LD-PE , schwarz. Halogenfrei; UV-Stabil und kaltschlagzäh.
<b>Material des Deckels</b>	Polypropylen, schwarz. Halogenfrei.
<b>Adapter</b>	Für 6mm Leitung oder bis 3 x 25mm Band aus glasfaserverstärktem Polyamid.
<b>Beton</b>	1kg frostbeständiger Beton nach Euro Norm DF2.