


Artikelbeschreibung	Isoliermast, 3,5m lang 50mm Ø, mit 1,5m Glasfaserrohr, 1,0m Aluminiumrohr und 0,75m 10mm Ø Edelstahl Spitze. Anschluß mit Universalklemme 8-10 Edelstahl. Systemgewicht: 6,1 kg
Artikelnummer	68 20 72

ZollNr.: 85389099



Transportlänge: 1,8m

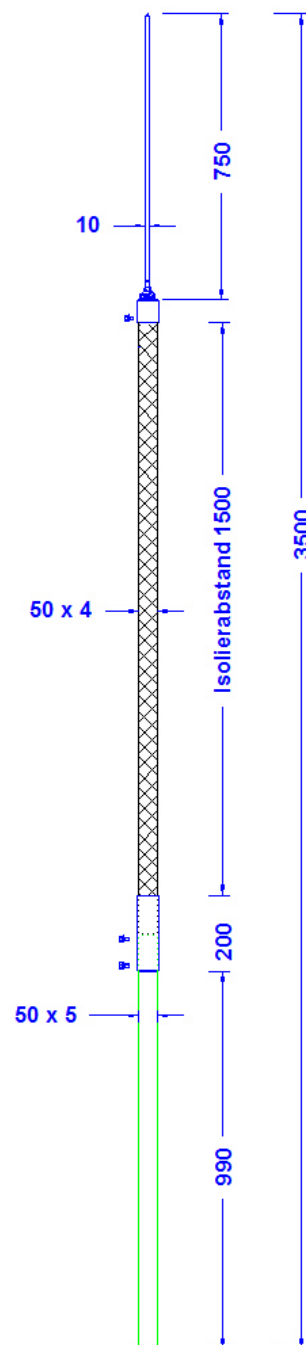

Beschreibung	
Mastspitze	Fangstange 10mm Ø, 0,75m lang, aus Edelstahl 1-4301. Komplett mit Anschlußklemme für 8-10mm Leitung. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Hülse zur Aufnahme der Spitze	Edelstahlrohr 1-4301 mit 45,0mm Ø und 60mm Länge. Vernietet und verschraubt.
Mastoberteil	1,5m GFK-Rohr 50mm Ø, lichtgrau, UV-Stabil mit 5mm Wandstärke aus Polyester.
Verbindungsuffe	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,5mm Ø und 200mm Länge. Vernietet und verschraubt.
Mastunterteil	Aluminiumrohr 50mm Ø, 990 mm Länge. Steckbar, mit Schraube fixiert.
Schrauben/Muttern/Nieten/Federringe (alles Edelstahl)	2 x DIN933M8X16; 1 x DIN933M8X20/ 1 x DIN934M10 / 2 x Blindniete 4x6 ; 2 x Blindniete 6x12 / 2 x Federring 8; 1 x Federring 10