


<b>Artikelbeschreibung</b>	Isoliermast, 7,0m lang 50mm Ø, mit 1,5m Glasfaserrohr, 4,3m Aluminiumrohr und 1m 10mm Ø Edelstahl Spitze. Anschluß mit Universalklemme 8-10 Edelstahl. <b>Systemgewicht: 12,5 kg</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>68 20 79</b>

ZollNr.: 85389099



Transportlänge: 4,3m

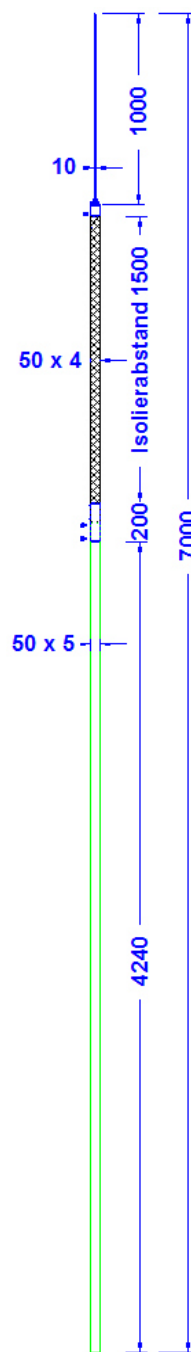

<b>Beschreibung</b>	
<b>Mastspitze</b>	Fangstange 10mm Ø, 1m lang, aus Edelstahl 1-4301. Komplett mit Anschlußklemme für 8-10mm Leitung. Steckbar, mit Schraube fixiert.
<b>Hülse zur Aufnahme der Spitze</b>	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,5mm Ø und 60mm Länge. Vernietet und verschraubt.
<b>Mastoberteil</b>	1,5m GFK-Rohr 50mm Ø, lichtgrau, UV-Stabil mit 5mm Wandstärke aus Polyester UD.
<b>Verbindungsuffe</b>	Edelstahlrohr 1-4301 mit 54,5mm Ø und 200mm Länge. Vernietet und verschraubt.
<b>Mastunterteil</b>	Aluminiumrohr 50mm Ø, 4240 mm Länge. Steckbar, mit Schraube fixiert.
<b>Schrauben/Muttern/Nieten/Federringe (alles in Edelstahl)</b>	2 x DIN603M8X16; 1 x DIN933M8X10/ 1 x DIN934M10 / Blindniete 4x6; 2 x Blindniete 6x12/ 2 x Federring 8; Federring 10