


Artikelbeschreibung	Aluminium Fangmast mit 4-Bein Twister Ständer aus Aluminium, für vier Betonsockel 17 kg. Höhe des Fangmastes: 4,5m. Gewicht: 7,0 Kg, Systemgewicht: 76 kg Für Windzone I – IV Bei Geländekategorie III- IV (max. Böengeschw. 175 km/h)
Artikelnummer	75 02 06

Transportlänge: 2,5m

ZollNr.: 85389099

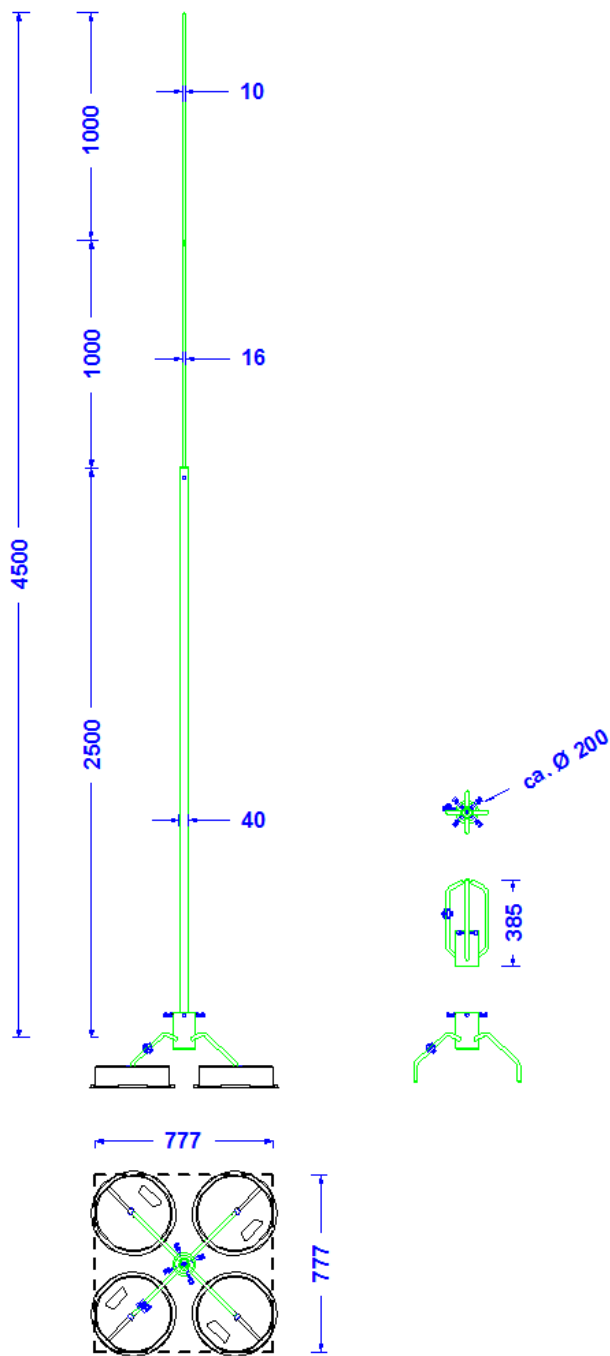

Beschreibung	Ø	Material	Länge	Windlast	Bemerkungen
Mast Hauptrohr	40mm	Aluminiumrohr	2,5m	Windzone I-IV (Nach Euro Code 1 und DINEN1991 und DINEN1993. Bei 1,5-facher Sicherheit) Max. Böengeschw. 175 km/h. Bei Gebäudehöhen unter 40m und Geländehöhen unter 600m über NN. Höhere Gebäude oder Gelände sowie Eisansatz und Eigenschwingungen sind gg. extra zu berücksichtigen.	<ol style="list-style-type: none"> Alle Verschraubungen aus Edelstahl. Die Betonsockel und deren Unterleger sind nicht Bestandteil des Produktes. Systemgewicht mit Betonsockeln: 76 kg. Flächenbelastung: 76 kg/m² Anschlußklemme 8-10mm aus verzinktem Stahl angeklemt. Techn. Änderungen vorbehalten.
Mastspitze	1m 16mm, 1m 10mm	Aluminiumstangen	2 x 1,0m		
Ständersegmente		Aluminiumstangen 16mm Ø			
Ständer Zentralrohr	100 mm	Aluminiumrohr	163mm		